
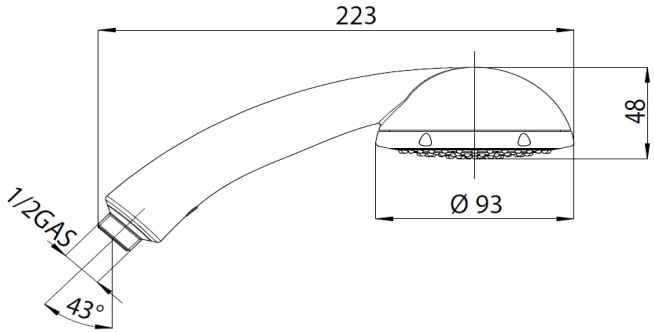
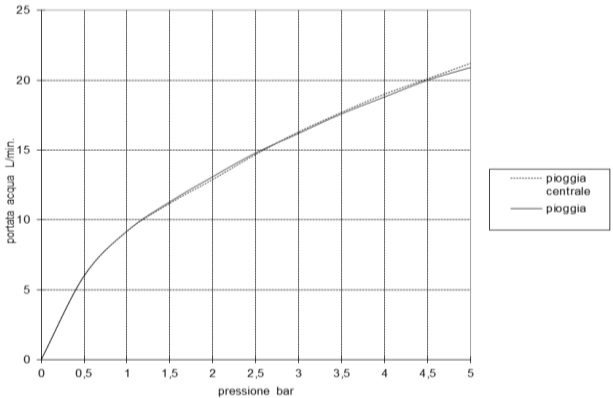
		<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET		Date: 20/07/2017	Rev/0																																							
<b>Codice / Code:</b> <b>B00151</b>		<b>Descrizione / description:</b> Doccia 3 getti 3 function handshower																																										
<b>Foto / image</b> 		<b>Disegni / drawings</b> 																																										
<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b> <table border="1" data-bbox="242 913 707 1296"> <thead> <tr> <th></th> <th>pioggia centrale</th> <th>pioggia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>9,2</td><td>9,2</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>11,2</td><td>11,3</td></tr> <tr><td>2</td><td>12,9</td><td>13,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>14,7</td><td>14,8</td></tr> <tr><td>3</td><td>16,3</td><td>16,2</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>17,7</td><td>17,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>19</td><td>18,8</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>20,1</td><td>20</td></tr> <tr><td>5</td><td>21,2</td><td>20,9</td></tr> <tr> <td>pressione <b>bar</b></td> <td colspan="2">portata <b>L/min</b></td> </tr> </tbody> </table>			pioggia centrale	pioggia	0	0	0	0,5	6	6	1	9,2	9,2	1,5	11,2	11,3	2	12,9	13,1	2,5	14,7	14,8	3	16,3	16,2	3,5	17,7	17,6	4	19	18,8	4,5	20,1	20	5	21,2	20,9	pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>					
	pioggia centrale	pioggia																																										
0	0	0																																										
0,5	6	6																																										
1	9,2	9,2																																										
1,5	11,2	11,3																																										
2	12,9	13,1																																										
2,5	14,7	14,8																																										
3	16,3	16,2																																										
3,5	17,7	17,6																																										
4	19	18,8																																										
4,5	20,1	20																																										
5	21,2	20,9																																										
pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>																																											
<b>MATERIALI / materials</b> ABS, Silicone, Nbr, Acetal																																												
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b> <table border="1" data-bbox="204 1489 1453 1720"> <thead> <tr> <th></th> <th>pressione pressure</th> <th>portata flow rate</th> <th>temperatura temperature</th> <th colspan="2">solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min</td> <td><b>1 bar</b></td> <td>--</td> <td>--</td> <td>Blocco di sicurezza safety lock</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td><b>5 bar</b></td> <td>--</td> <td><b>&lt;70°C</b></td> <td>Temperatura acqua fredda cold water temperature</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>consigliata recommended</td> <td><b>2-3 bar</b></td> <td>--</td> <td><b>&lt;42°C</b></td> <td>Temperatura acqua calda hot water temperature</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>							pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers		min	<b>1 bar</b>	--	--	Blocco di sicurezza safety lock	/	max	<b>5 bar</b>	--	<b>&lt;70°C</b>	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/	consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	--	<b>&lt;42°C</b>	Temperatura acqua calda hot water temperature	/															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																																								
min	<b>1 bar</b>	--	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																																							
max	<b>5 bar</b>	--	<b>&lt;70°C</b>	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																																							
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	--	<b>&lt;42°C</b>	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																																							
<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:</b> ACS(FRA), NF [EN 1112] (FRA), WATERMARK [AS/NZS 3662:2005] (AUS), WELS PUB [1 thick] (SGP), CSA [ASME A112.18.1/CSA B125.1](CAN/USA), IAPMO [ASME A112.18.1/CSA B125.1] (USA/CAN).																																												
<b>CONFORMITA' / CONFORMITY :</b> Chrome plating - EN 248.																																												