
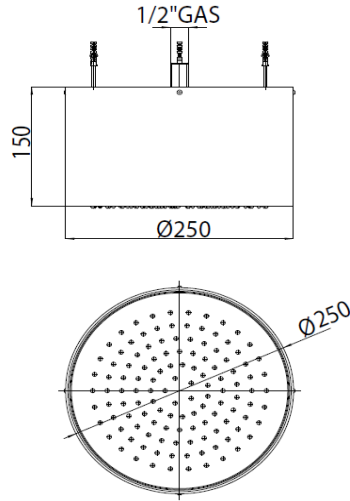
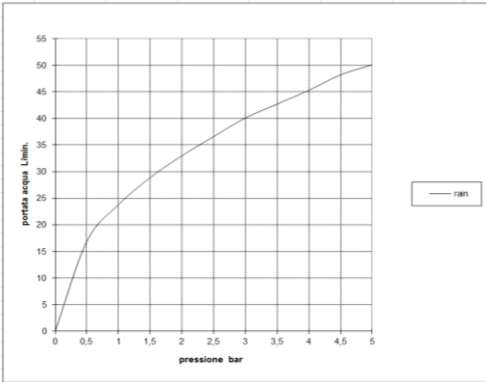


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 31/08/2015	Rev/0																								
Codice / Code: H80410		Descrizione / description: Soffione Oki-Inox Ø 250 mm con rivestimento in acciaio inox. Installazione a soffitto Oki-Inox Shower head Ø 250 mm with stainless steel cover. Ceiling Installation																											
Foto / image		Disegni / drawings																											
																													
Grafico di portata / Flow rate diagram																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,9</td></tr> <tr><td>1</td><td>23,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,9</td></tr> <tr><td>2</td><td>33</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,6</td></tr> <tr><td>3</td><td>40,1</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>42,7</td></tr> <tr><td>4</td><td>45,3</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,2</td></tr> <tr><td>5</td><td>50,1</td></tr> </tbody> </table> <p>pressione bar portata L/min PORTATA MIN 10L/min MIN FLOW RATE 10L/min</p>					rain	0	0	0,5	16,9	1	23,8	1,5	28,9	2	33	2,5	36,6	3	40,1	3,5	42,7	4	45,3	4,5	48,2	5	50,1
	rain																												
0	0																												
0,5	16,9																												
1	23,8																												
1,5	28,9																												
2	33																												
2,5	36,6																												
3	40,1																												
3,5	42,7																												
4	45,3																												
4,5	48,2																												
5	50,1																												
MATERIALI / materials																													
Stainless Steel, Brass, Plastic, Rubber																													
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																													
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																									
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																								
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																								
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																								
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																													
CONFORMITA' / CONFORMITY:																													
EN 1112																													