
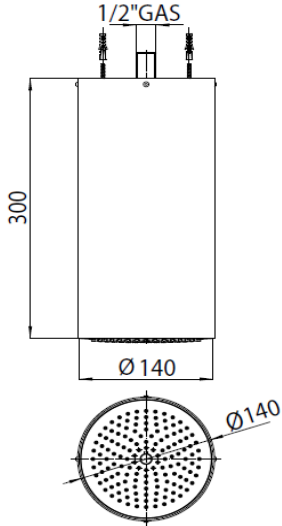
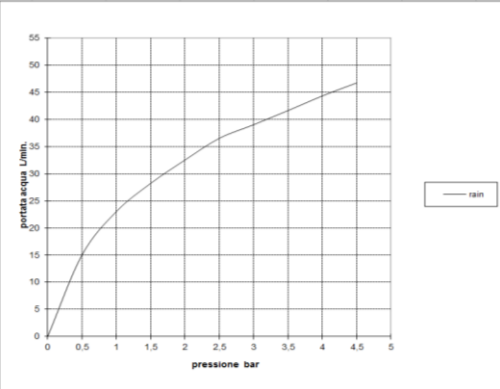


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 31/08/2015	Rev/0																										
Codice / Code: H80166		Descrizione / description: Soffione Dinamic-Inox Ø 140 mm con rivestimento in acciaio inox. Installazione a soffitto Dinamic-Inox Shower head Ø 140 mm with stainless steel cover. Ceiling Installation																													
Foto / image		Disegni / drawings																													
																															
Grafico di portata / Flow rate diagram																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>15</td></tr> <tr><td>1</td><td>23</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>32,5</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>39</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>41,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>44,3</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>46,7</td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>					rain	0	0	0,5	15	1	23	1,5	28,2	2	32,5	2,5	36,5	3	39	3,5	41,6	4	44,3	4,5	46,7	5		pressione bar	portata L/min
	rain																														
0	0																														
0,5	15																														
1	23																														
1,5	28,2																														
2	32,5																														
2,5	36,5																														
3	39																														
3,5	41,6																														
4	44,3																														
4,5	46,7																														
5																															
pressione bar	portata L/min																														
MATERIALI / materials																															
Stainless steel, Brass, plastic, rubber																															
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																											
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																										
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																										
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																										
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																															
CONFORMITA' / CONFORMITY:																															
EN 1112																															