


**Серии/XViu Зеркало с подсветкой # XV7033**

|&lt; 1020 мм &gt;|

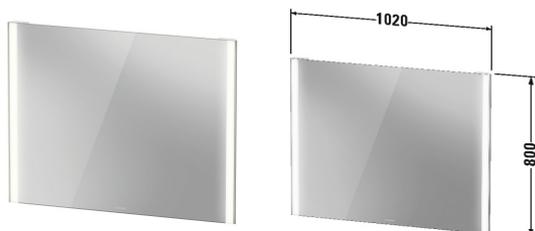

Зеркало с подсветкой	Размеры	Вес	Номер заказа
версия "sensor", IP 44, Светодиодные подсветки по бокам, 26 Вт, Светодиодная подсветка (верх), 18-29 Вт при ширине зеркала 1320 мм, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации >30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 26 Вт			
<b>Цвета</b>			
MB1 Champagne Matt MB2 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
	1020 x 40 мм		XV7033
<b>Справка</b>			
Расстояние между сенсором и отражающей поверхностью = мин. 75 мм, Функция включения-выключения также возможна с помощью нижней кнопки выключателя, Необходимые данные для заказа:			
<b>Принадлежности</b>			
Дополнительные модули Подогрев зеркала с автоматическим отключением			UV9848

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.