



МОНТАЖ

ОПОРНАЯ РАМА ДЛЯ ПОДДОНОВ FR 5300 FLEX PLUS

- подходит для плоских и ультраплоских квадратных душевых поддонов
- размер регулируется до макс. 90 x 90 см или 120 x 120 см и 150 x 180 см (алюминиевая труба квадратного сечения может быть укорочена до меньших размеров)
- ножки обладают звукопоглощающими свойствами, в сочетании со звукоизоляционным набором KALDEWEI обеспечивают оптимальную звукоизоляцию в соответствии с нормами DIN 4109/A1 (см. шумоизоляционный сертификат KALDEWEI)
- звукопоглощающая обшивка WAS 70, два крепления, одна дополнительная опора для большей устойчивости могут быть включены в дополнительную поставку

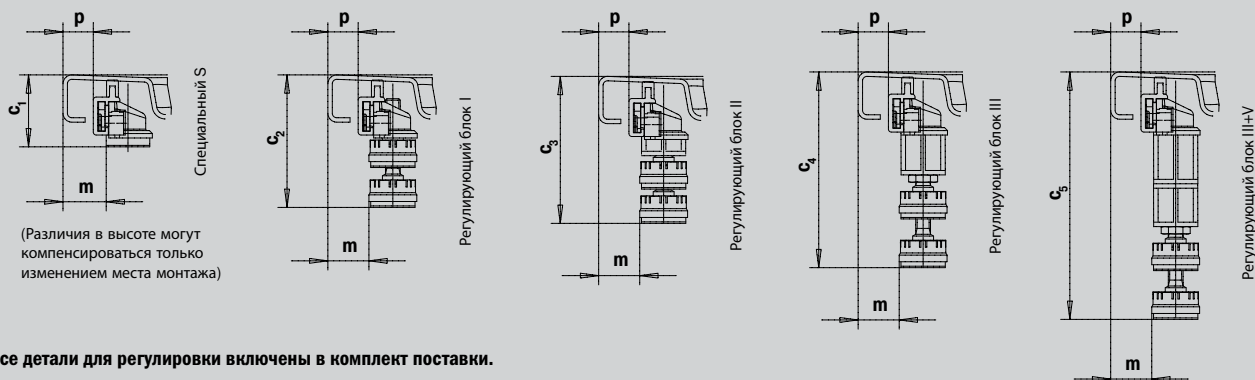

Все детали для регулировки включены в комплект поставки.

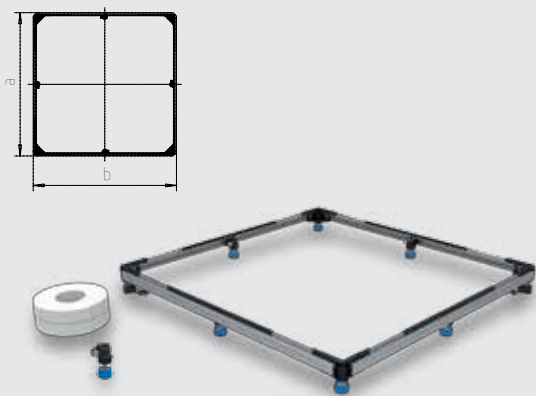

Квадратные душевые поддоны

		90/90	120/120	150/180*
Внешняя длина	a	859	1159	1459 мм
Внешняя ширина	b	859	1159	1759 мм
Минимальная установочная высота (не регулируется)	c	49	49	49 мм
Минимальная установочная высота	d	63-77	63-77	63-77 мм
Минимальная установочная высота	e	75-99	75-99	75-99 мм
Минимальная установочная высота	f	97-131	97-131	97-131 мм
Минимальная установочная высота	g	131-164	131-164	131-164 мм
Расстояние от края рамы до алюминиевого профиля	p	20	20	20 мм
Расстояние от края рамы до ножки	m	28	28	28 мм

Опорная рама для поддонов FR 5300 FLEX PLUS	Модель Артикул	Габариты см	Количество ножек	РУБ
для CONOFLAT, SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, SUPERPLAN PLUS, SCONA	5300 530000180000	90 x 90	9	● 18901
	5300 530000190000	120 x 120	9	● 19956
	5300 530000200000	150 x 180*	13	● 26898

* Совместимы с душевыми поддонами от 130 до 180 см
Внимание: рекомендуется поддерживающая система, устанавливаемая под центр душевого поддона для размеров от 90 x 90 см. Мы рекомендуем использовать центральную поддерживающую систему MAS от KALDEWEI.