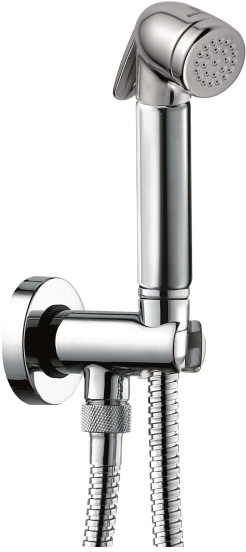
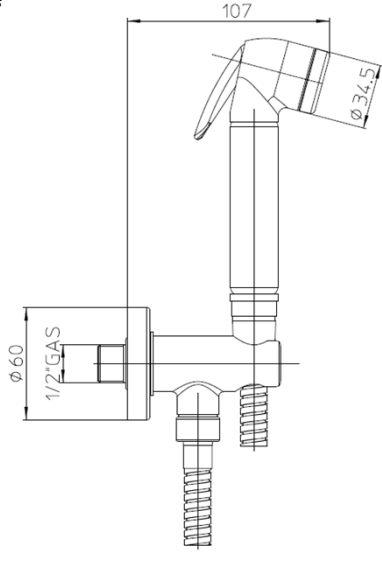
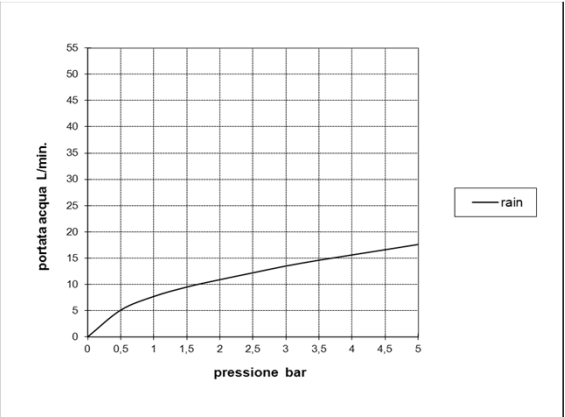
		<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET		Date: 12/05/2016	Rev/0																										
<b>Codice / Code:</b> <b>C69007</b>		<b>Descrizione / description:</b> SET DOCCIA A PULSANTE IN OTTONE, SUPPORTO C/ARRESTO ACQUA 1/2" M, FLESSIBILE OTTONE DA cm 125 SHOWER SET WITH BRASS BIDET HANDSPRAY, SAFETY STOP VALVE 1/2" M WITH SHOWER HOLDER, DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE 125 cm																													
<b>Foto / image</b> 		<b>Disegni / drawings</b> 																													
<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>1</td><td>7,7</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>2</td><td>10,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>14,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>15,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>17,6</td></tr> <tr> <td>pressione <b>bar</b></td> <td>portata <b>L/min</b></td> </tr> </tbody> </table>			rain	0	0	0,5	5,1	1	7,7	1,5	9,5	2	10,9	2,5	12,2	3	13,5	3,5	14,6	4	15,6	4,5	16,6	5	17,6	pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>				
	rain																														
0	0																														
0,5	5,1																														
1	7,7																														
1,5	9,5																														
2	10,9																														
2,5	12,2																														
3	13,5																														
3,5	14,6																														
4	15,6																														
4,5	16,6																														
5	17,6																														
pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>																														
<b>MATERIALI / materials</b> <b>Shower:</b> Brass body, head and connector; Plastic (ABS) diffuser; Rubber (NBR) gaskets; other components in stainless steel and brass; <b>Hose:</b> Brass tube and connectors; Plastic (PVC, Nylon) inner tube; Rubber (NBR) gaskets; <b>Bracket:</b> Brass body, Rubber (NBR) gaskets, other components in stainless steel.																															
<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>																															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																											
min	<b>1 bar</b>	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																										
max	<b>5 bar</b>	/	<b>&lt;70°C</b>	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																										
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>5 L/min</b>	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																										
<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS</b> <b>Hose:</b> ACS (FRA); <b>Shower:</b> ACS (FRA), WELS PUB [1 thick] (SGP).																															
<b>CONFORMITA' / CONFORMITY</b> Chrome plating - EN 248; EN 1113.																															