

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

10/03/2025

Rev: 0

Codice - Code:

HP1000

Brass wall shower head PLY Ø30 mm with swinging Easy-Clean nozzles

Descrizione - Description:

Soffione a parete in ottone Ø30mm L=300mm con ugelli orientabili Easy-Clean, ampio getto a pioggia

Brass wall shower head Ø30mm L=300mm with swinging Easy-Clean nozzles, wide rain spray

Wandebau Kopfbrause aus Messing Ø30mm L=300mm mit verstellbaren Easy-Clean-Düsen, weiter Regenstrahl.

Tecnologia - Technology:



Pomme de douche mural en laiton Ø30mm L=300mm avec buses Easy-Clean orientables, ample jet pluie

Rociador de pared de latón Ø30mm L=300mm con boquillas orientables Easy-Clean, amplio chorro tipo lluvia.

Настенный душ из латуни Ø30 мм, длина 300 мм, с регулируемыми форсунками Easy-Clean, широкий дождевой поток.

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


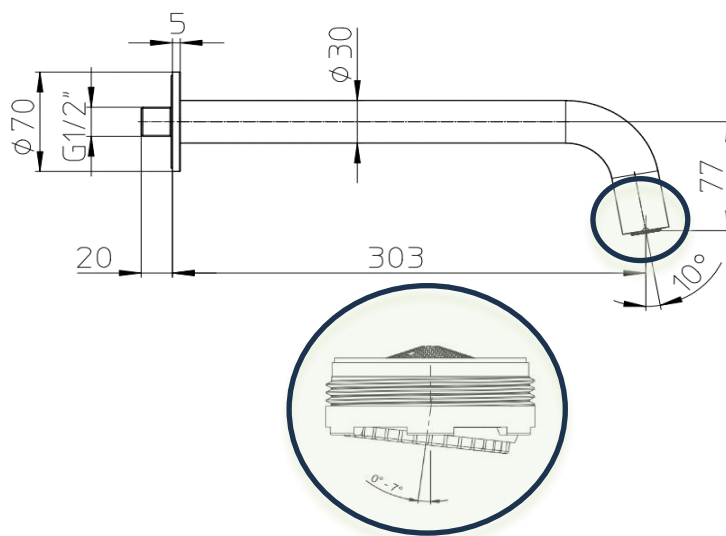


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	5,5
1	6,6
1,5	6,8
2	6,5
2,5	6,4
3	6,6
3,5	6,6
4	6,7
4,5	6,8
5	6,8
pressione bar	portata L/min

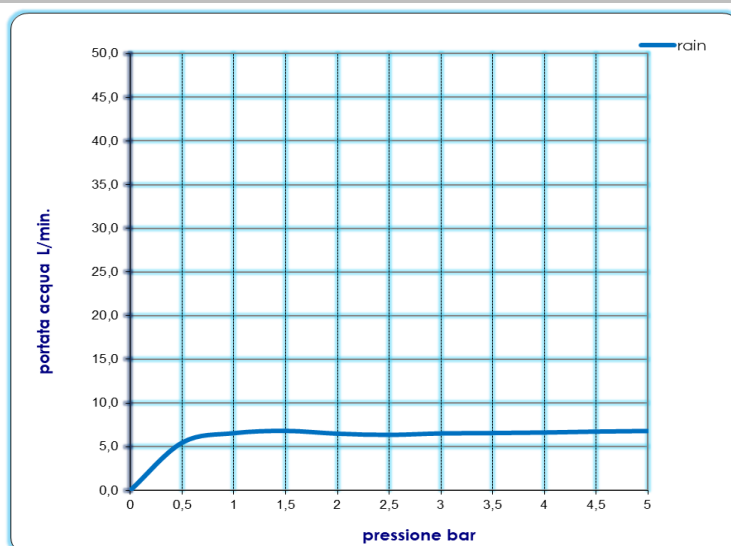

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET			10/03/2025	Rev: 0
Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features				
	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	6,6 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	6,8 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performace		5 L/min	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--
Materiali - Materials			Certificazioni - Certifications	
Braccio Ø30: Ottone Rosone: Zama Ugelli: Silicone Shower arm Ø30: Brass Wall rosette: Zamak alloy Nozzles: Silicone				
Conformità' - Conformity				
Chrome plating - EN 248				
Il soffione può essere equipaggiato su richiesta con un riduttore di portata The headshower can be equipped upon request with a flow restrictor				
info@bossini.it			www.bossini.it	