


IXMO 59549131202

Ab- und Umstellventil Unterputz für 3 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter

PRODUKT



ZEICHNUNG

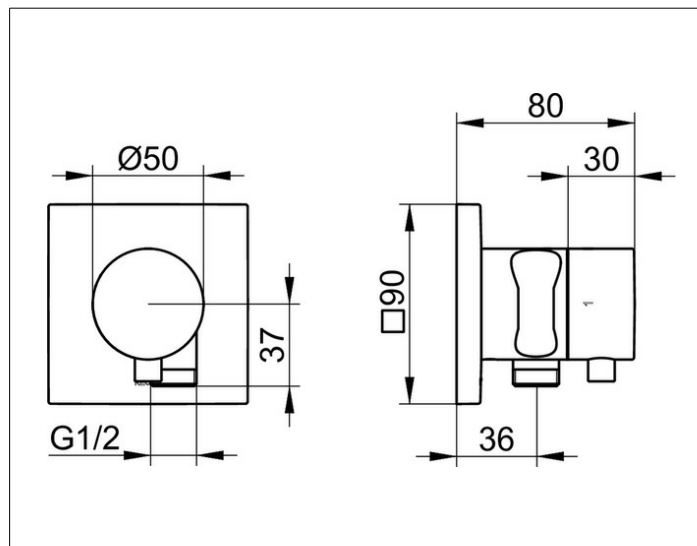

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Umstellventil inkl. Absperrung mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 24 l/min
- Durchflussmenge Schlauchanschluss: 14 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Comfort, eckig

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59549131202 3-Wege Ab- und Umstellventil mit hochwertiger PVD-Beschichtung, Schwarzchrom gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss und integriertem Brausehalter, frei positionierbar, integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm, mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage für Bedienteil und Rosette, mit eckiger Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll, für Schläuche mit konischer Mutter, z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995..., Rosette 90 x 90 mm, Stärke 10 mm, Gesamtausladung 80 mm, Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen Rückfließen.

Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988 gegen das Rückfließen zu sichern.

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548000170