



BOSSINI

HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

design Marcello Ziliani

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

12/12/2024

Rev: 0

Codice - Code:

Z00945

PLY exposed part for bathtub single-lever mixer for concealed installation wall mounted

Descrizione - Description:

Parte esterna miscelatore PLY monocomando vasca per incasso a parete con deviatore due vie a pulsante, bocca vasca 195mm con aeratore M21,5x1, doccia PLY con supporto fisso e presa acqua e flessibile Cromolux 150cm, attacchi G1/2" femmina

Exposed parts for wall concealed bathtub single-lever mixer PLY complete with push-button 2-ways diverter, bathtub spout 195mm with aerator M21,5x1, PLY hand shower with fixed bracket and water inlet, Cromolux flex hose 150cm, 1/2" F GAS connections

Tecnologia - Technology:



Aufputzteil für Wand-Einbau Badewanne PLY Einhebel Mischer mit Druckknopf 2-Wege Umsteller, Badewanne Auslauf 195mm mit Perlator M21,5x1, PLY Handbrause mit festem Halter und Wassereingang, Cromolux Brauseschlauch 150cm, 1/2"IG GAS Verbindungen

Parties externes PLY pour mitigeur monocommande de baignoire encastré au mur complet avec inverseur 2 voies à bouton, bec de baignoire 195mm avec aérateur M21,5x1, douchette PLY avec support fixe et entrée d'eau, flexible douche Cromolux 150cm, raccords 1/2 "F GAS


Partes a la vista PLY Monomando de bañera para empotrado en la pared con desviador de dos pulsadores, caño de bañera de 195 mm con aireador M21,5x1, ducha PLY con soporte fijo y toma de agua y flexo Cromolux de 150 cm, conexiones G1/2" H

PLY настенного монтажа с дивертором на два направления, излив 195 мм с аэратором M21,5x1, душем PLY с фиксированной опорой, подключением к воде и гибким шлангом Cromolux 150 см, соединения G1/2" с внутренней резьбой

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings

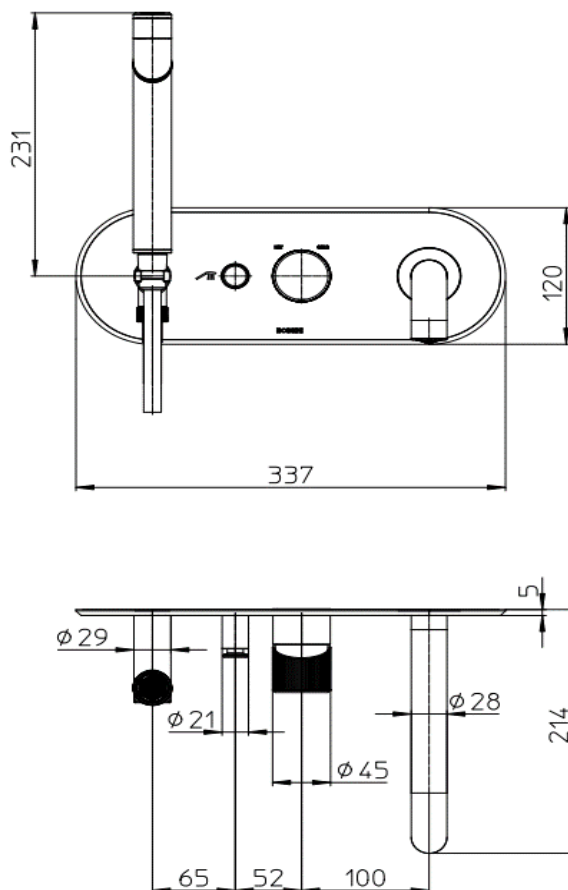

Concealed part (Z00923) supplied separately

Flow rate mentioned are valid only with the concealed part Z00923, with class D aerator on the bath spout, mixed water 50/50 hot and cold

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	--	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	--	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>			Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Piastra e manopole: Lega di Zama
Cannotti: Ottone
Doccia: Plastica, ottone. Diffusore in silicone
Plate and handles : Zama alloy
Spacers : Brass
Handshower : Platic and brass. Silicone nozzles

[illegible]

Chrome plating: EN248; Mixer and bath spout: EN817