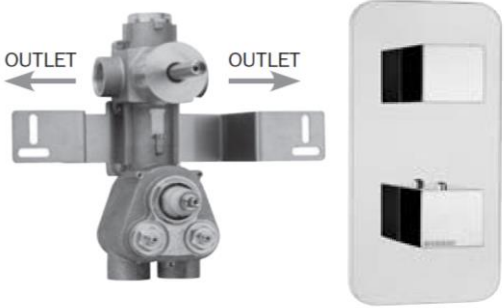
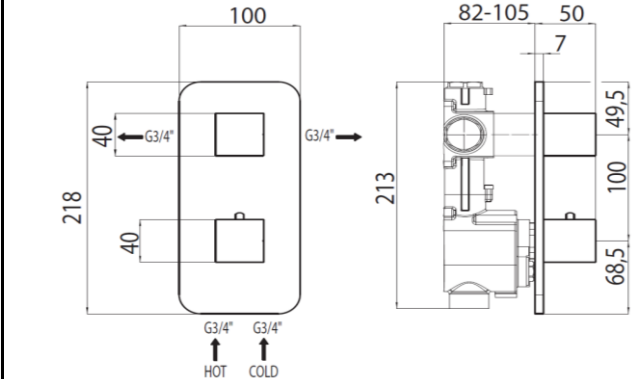
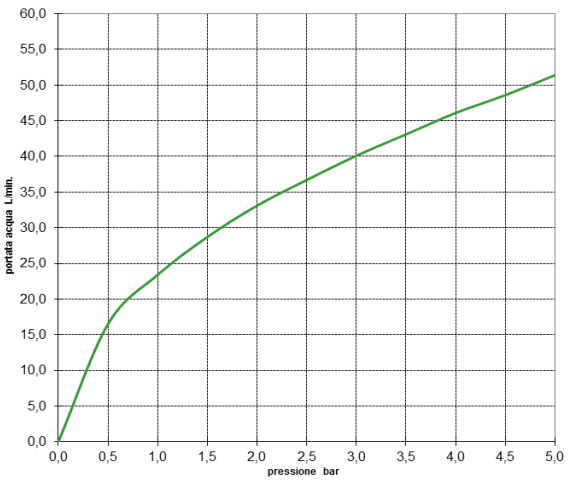


|   |  |                  |       |
|---|--|------------------|-------|
|  | <b>SCHEDA TECNICA</b><br>TECHNICAL SHEET | Date: 14/07/2017 | Rev 0 |
|   |  |                  |       |

|   |  |
|---|--|
| <b>Codice / Code:</b><br><br><b>Z030205 + Z032202</b> | Miscelatore Termostatico alta portata attacchi da 3/4", con DEVIATORE 2 VIE, installazione verticale/orizzontale con parti esterne<br>High Flow Thermostatic Mixer, 3/4" connections, with 2 WAY DIVERTER vertical/horizontal installation with external parts |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>Foto / image</b><br><br> | <b>Disegni / drawings</b><br><br> |
|--|---|

| <b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b>  |                      |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>pressione <b>Bar</b></th> <th>portata <b>L/min</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>38°C</b></td> </tr> <tr><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>23,4</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>28,7</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>33,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>36,7</td></tr> <tr><td>3,0</td><td>40,1</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>43,1</td></tr> <tr><td>4,0</td><td>46,1</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>48,6</td></tr> <tr><td>5,0</td><td>51,4</td></tr> </tbody> </table> | pressione <b>Bar</b> | portata <b>L/min</b> |  | <b>38°C</b> | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 16,5 | 1,0 | 23,4 | 1,5 | 28,7 | 2,0 | 33,1 | 2,5 | 36,7 | 3,0 | 40,1 | 3,5 | 43,1 | 4,0 | 46,1 | 4,5 | 48,6 | 5,0 | 51,4 |  |
| pressione <b>Bar</b>   | portata <b>L/min</b> |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
|  | <b>38°C</b>          |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 0,0  | 0,0                  |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 0,5  | 16,5                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 1,0  | 23,4                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 1,5  | 28,7                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 2,0  | 33,1                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 2,5  | 36,7                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 3,0  | 40,1                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 3,5  | 43,1                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 4,0  | 46,1                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 4,5  | 48,6                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |
| 5,0  | 51,4                 |                      |  |             |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |   |

|  |
|--|
| <b>MATERIALI / materials</b><br><br>OTTONE/ZAMA - BRASS/ZAMA |
|--|

|  |                       |   |                            |
|--|-----------------------|---|----------------------------|
| <b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b> |                       |   |                            |
|  | pressione<br>pressure | portata<br>flow rate  | temperatura<br>temperature |
| min  | <b>0,5bar</b>         | --  | --                         |
| max  | <b>5bar</b>           | --  | --                         |
| consigliata<br>recommended                             | <b>2-3 bar</b>        | --  | --                         |
|  |                       | <i>solo per miscelatori termostatici</i><br><i>only for thermostatic mixers</i> |                            |
|  |                       | Blocco di sicurezza<br>safety lock  | <b>38°C</b>                |
|  |                       | Temperatura acqua fredda<br>cold water temperature                              | <b>≤ 20°C</b>              |
|  |                       | Temperatura acqua calda<br>hot water temperature                                | <b>≥ 55°C</b>              |

|  |
|--|
| <b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS</b><br><br><b>CONFORMITA' / CONFORMITY</b><br>UNI EN 1111 |
|--|