

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 03/09/2018	Rev/0

Codice / Code: L00866	Descrizione Colonna doccia AquaBambù in acciaio INOX AISI 316 - Kit di fissaggio a pavimento per collegamento idraulico (calda e fredda) - 2 rubinetti progressivi - Diffusore doccia con getto a cascata - con doccetta Slim-Rain AquaBambù Stainless steel AISI 316 shower column - Floor fixing installation kit for water pipe connections (hot and cold) - 2 progressive mixers - Shower diffuser with cascade spray - Slim-Rain handshower
--	---

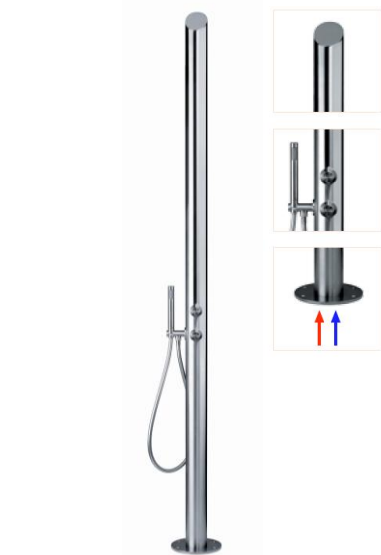
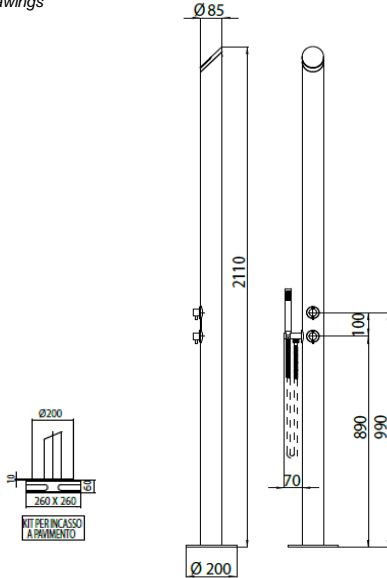
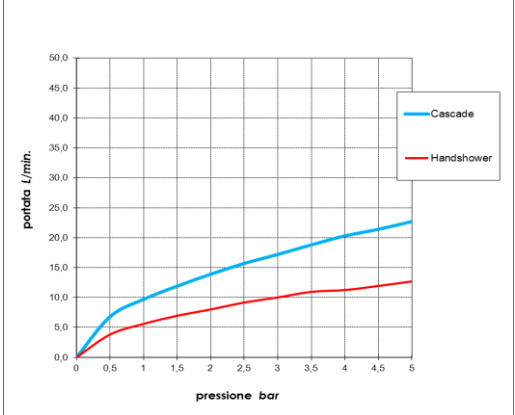
Foto / image 	Disegni / drawings 
--	---

Grafico di portata / Flow rate diagram																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="background-color: #d9ead3;">Cascade</th> <th style="background-color: #f2dede;">Handshower</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td style="color: blue;">0,0</td><td style="color: red;">0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td style="color: blue;">6,8</td><td style="color: red;">3,8</td></tr> <tr><td>1</td><td style="color: blue;">9,7</td><td style="color: red;">5,6</td></tr> <tr><td>1,5</td><td style="color: blue;">11,9</td><td style="color: red;">7,0</td></tr> <tr><td>2</td><td style="color: blue;">13,9</td><td style="color: red;">8,0</td></tr> <tr><td>2,5</td><td style="color: blue;">15,7</td><td style="color: red;">9,2</td></tr> <tr><td>3</td><td style="color: blue;">17,2</td><td style="color: red;">10,0</td></tr> <tr><td>3,5</td><td style="color: blue;">18,8</td><td style="color: red;">11,0</td></tr> <tr><td>4</td><td style="color: blue;">20,3</td><td style="color: red;">11,3</td></tr> <tr><td>4,5</td><td style="color: blue;">21,4</td><td style="color: red;">11,9</td></tr> <tr><td>5</td><td style="color: blue;">22,7</td><td style="color: red;">12,7</td></tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">pressione bar</td> <td style="background-color: #d9ead3;">portata L/min</td> <td style="background-color: #d9ead3;"></td> </tr> </tbody> </table>		Cascade	Handshower	0	0,0	0,0	0,5	6,8	3,8	1	9,7	5,6	1,5	11,9	7,0	2	13,9	8,0	2,5	15,7	9,2	3	17,2	10,0	3,5	18,8	11,0	4	20,3	11,3	4,5	21,4	11,9	5	22,7	12,7	pressione bar	portata L/min			
	Cascade	Handshower																																							
0	0,0	0,0																																							
0,5	6,8	3,8																																							
1	9,7	5,6																																							
1,5	11,9	7,0																																							
2	13,9	8,0																																							
2,5	15,7	9,2																																							
3	17,2	10,0																																							
3,5	18,8	11,0																																							
4	20,3	11,3																																							
4,5	21,4	11,9																																							
5	22,7	12,7																																							
pressione bar	portata L/min																																								

MATERIALI / materials	
Colonna: Acciaio Inox AISI 316; Doccia B00252: Ottone (corpo), POM (inserto int.), Silicone (diffusore); Flessibile A00159: PVC ret. Nylon (tubo), EPDM (guarn.), Ottone (connettori); Column: Stainless Steel AISI 316; Handshower B00252: Brass (body), Acetal (inner insert), Silicone (diffuser); Hose A00159: Reinforced Nylon PVC (tube), EPDM (gaskets), Brass (connectors).	

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features					
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers	
min	1 bar	--	--	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	5 bar	--	--	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	2-3 bar	--	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:	
Handshower B00252: IAPMO, CSA [ASME A112.18.1/CSA B125.1] (USA/CAN); Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS); Hose A00159: ACS (France), NF [EN 1113] (FRA).	

CONFORMITA' / CONFORMITY :	
EN 1112; Chrome plating - EN248.	