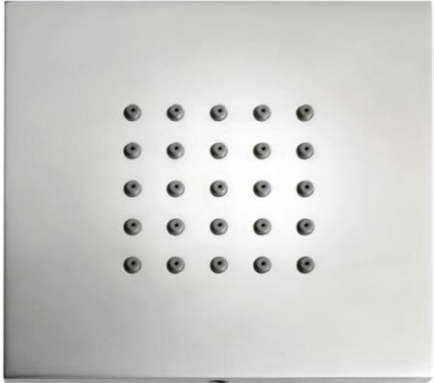
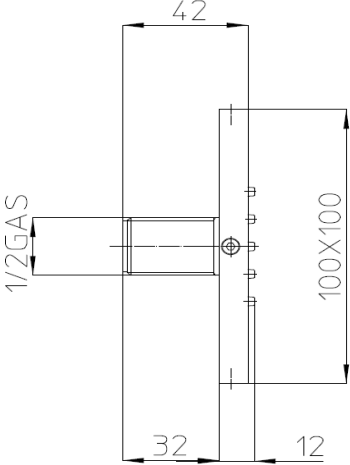


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 31/08/2015	Rev/0																								
Codice / Code: I00176		Descrizione / description: Soffione laterale, getto pioggia autopulente in ottone. Installazione a muro Brass body spray rain function - Easy-Clean spray pattern. Wall installation																											
Foto / image		Disegni / drawings																											
																													
Grafico di portata / Flow rate diagram		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>pioggia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>8</td></tr> <tr><td>1</td><td>10,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>13</td></tr> <tr><td>2</td><td>15,1</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>17</td></tr> <tr><td>3</td><td>18,8</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>20,4</td></tr> <tr><td>4</td><td>22</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>23,8</td></tr> <tr><td>5</td><td>25,5</td></tr> </tbody> </table> <p>pressione bar portata L/min PORTATA MIN 6L/min MIN FLOW RATE 6 L/min</p>					pioggia	0	0	0,5	8	1	10,8	1,5	13	2	15,1	2,5	17	3	18,8	3,5	20,4	4	22	4,5	23,8	5	25,5
	pioggia																												
0	0																												
0,5	8																												
1	10,8																												
1,5	13																												
2	15,1																												
2,5	17																												
3	18,8																												
3,5	20,4																												
4	22																												
4,5	23,8																												
5	25,5																												
MATERIALI / materials																													
Zama, Brass, Rubber																													
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																													
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																									
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																								
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																								
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																								
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																													
CONFORMITA' / CONFORMITY:																													
EN 1112 - EN 248																													