

 BOSSINI	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 08/02/2018	Rev/0

Codice / Code: C69002	Descrizione / description: SET DOCCIA A PULSANTE IN OTTONE, SUPPORTO C/ARRESTO ACQUA 1/2" M, FLESSIBILE OTTONE DA cm 125 SHOWER SET WITH BRASS BIDET HANDSPRAY, SAFETY STOP VALVE 1/2" M WITH SHOWER HOLDER, DOUBLE INTERLOCK BRASS HOSE 125 cm
--	--


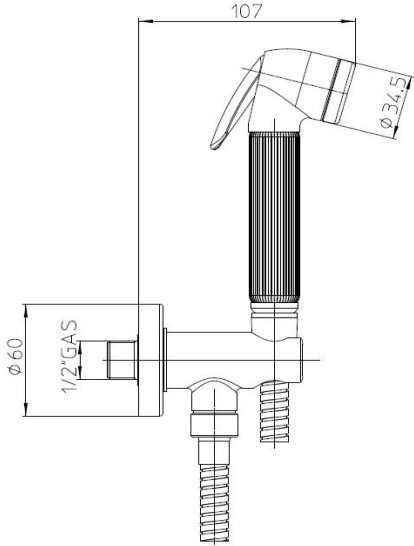
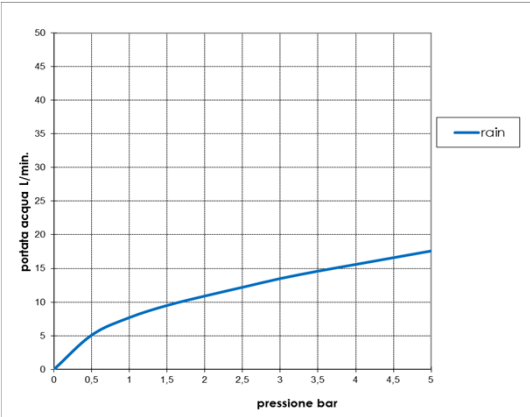
Foto / image 	Disegni / drawings 
--	---

Grafico di portata / Flow rate diagram																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>1</td><td>7,7</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>2</td><td>10,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>14,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>15,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>17,6</td></tr> </tbody> </table>			rain	0	0	0,5	5,1	1	7,7	1,5	9,5	2	10,9	2,5	12,2	3	13,5	3,5	14,6	4	15,6	4,5	16,6	5	17,6
	rain																								
0	0																								
0,5	5,1																								
1	7,7																								
1,5	9,5																								
2	10,9																								
2,5	12,2																								
3	13,5																								
3,5	14,6																								
4	15,6																								
4,5	16,6																								
5	17,6																								
pressione bar	portata L/min																								

MATERIALI / materials Shower B00650: Brass body, head and connector; Plastic (ABS) diffuser; Rubber (NBR) gaskets; other components in stainless steel and brass; Hose A05045: Brass tube and connectors; Plastic (PVC) inner tube; Rubber (NBR) gaskets; Bracket C69000: Brass body, Rubber (NBR) gaskets, other inner components in stainless steel.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features					
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers	
min	1 bar	/	--	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	2-3 bar	5 L/min	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS Shower B00650: ACS (FRA).
--

CONFORMITA' / CONFORMITY Chrome plating - EN 248; EN 1113.
--