
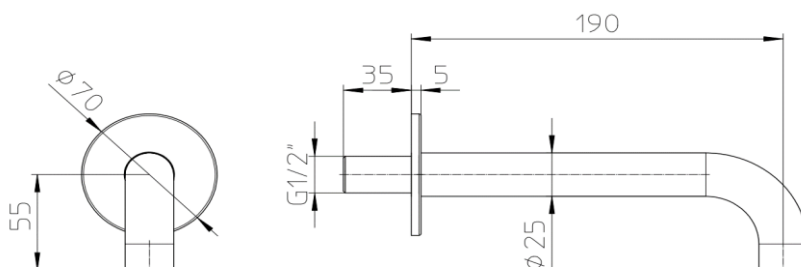


**Codice - Code:****INZ224**AISI316L 19cm Ø25mm bathtub
spout for wall direct installation**Descrizione - Description:**

Bocca vasca inox AISI 316L 19cm Ø25mm per attacco diretto a parete G1/2" M

*AISI316L 19cm Ø25mm bathtub spout for wall direct installation G1/2" M**AISI316L 19cm Ø25mm Wand-Badewanneauslauf, Anschluss 1/2" aG***Tecnologia - Technology:***Bec mural de baignoire AISI316L 19cm Ø25mm pour connexion directe au mur, raccord G1/2" M**Caño bañera de pared AISI316L 19cm Ø25mm para montaje directo en la pared, conexión G1/2" M**Настенный излив для ванны AISI316L 19cm Ø25mm для прямого монтажа на стену, соединение G1/2" M***Immagine Prodotto - Product Image****Disegni - Drawings****Grafico di portata - Flow rate diagram**

	out
0	0,0
0,5	20,8
1	30,0
1,5	36,5
2	40,4
2,5	43,9
3	46,8
3,5	50,1
4	53,0
4,5	55,8
5	58,4
pressione bar	portata L/min

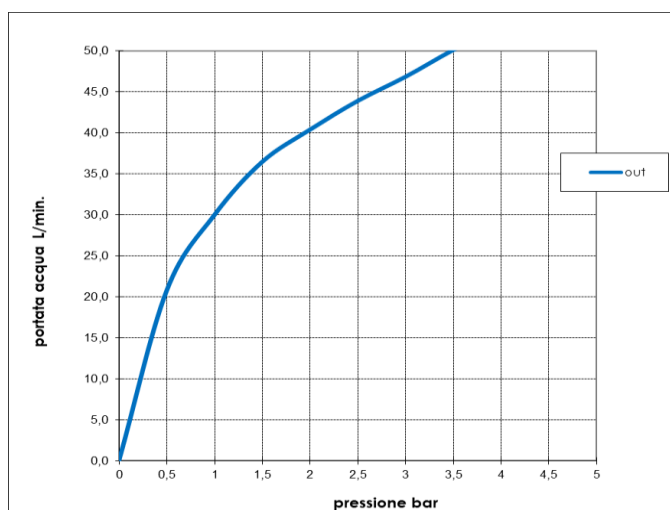

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	30 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	58,4 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Bocca e rosone: Inox AISI 316L

Spout and plate : *Stainless steel AISI 316L*

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity