
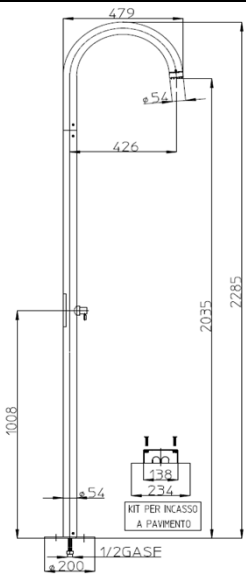
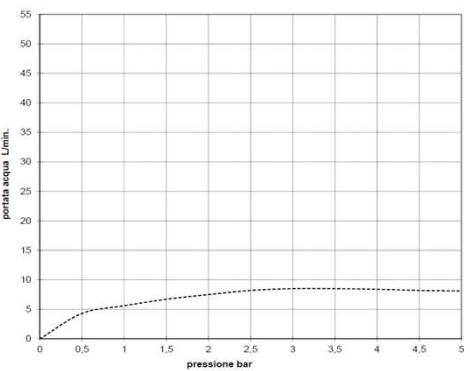


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 05/02/2015	Rev/0																										
Codice / Code: L00286		Descrizione / description: COLONNA DOCCIA POOL DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX AISI 316. CON RUBINETTO D'ARRESTO, ATTACCO 3/4" M PER ALIMENTAZIONE ACQUA ESTERNA POOL STAINLESS STEEL AISI 316 OUTDOOR SHOWER COLUMN WITH ON-OFF VALVE, 3/4" M COUPLING FOR EXTERNAL WATER INLET																													
Foto / image 		Disegni / drawings 																													
Grafico di portata / Flow rate diagram 		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RAIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>4,3</td></tr> <tr><td>1</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>6,7</td></tr> <tr><td>2</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>8,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>8,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>8,5</td></tr> <tr><td>4</td><td>8,4</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>8,2</td></tr> <tr><td>5</td><td>8,1</td></tr> <tr><td>pressione bar</td><td>portata L/min</td></tr> </tbody> </table>				RAIN		0	0	0,5	4,3	1	5,6	1,5	6,7	2	7,5	2,5	8,2	3	8,5	3,5	8,5	4	8,4	4,5	8,2	5	8,1	pressione bar	portata L/min
RAIN																															
0	0																														
0,5	4,3																														
1	5,6																														
1,5	6,7																														
2	7,5																														
2,5	8,2																														
3	8,5																														
3,5	8,5																														
4	8,4																														
4,5	8,2																														
5	8,1																														
pressione bar	portata L/min																														
MATERIALI / materials Stainless Steel AISI 316																															
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																											
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																										
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																										
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																										
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS: WELS (SINGAPORE)																															
CONFORMITA' / CONFORMITY . UNI EN 817																															