
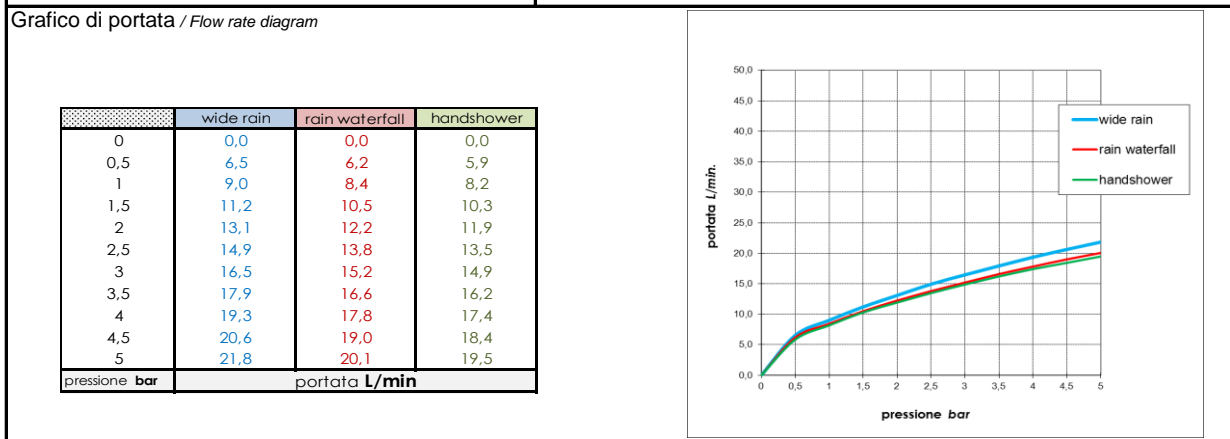
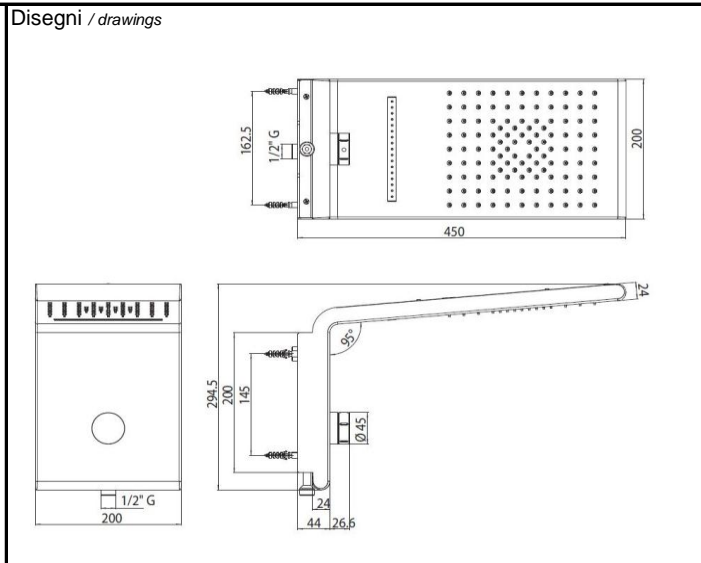


	<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET	Date: 09/07/2018	Rev/0

<b>Codice / Code:</b> <b>I00593</b>	<b>Descrizione / description:</b> Soffione Syncro-Rain Renovation in acciaio inox a 3 getti con deviatore incorporato, attacco a muro 1/2" M, uscita 1/2" M per flessibile - Doccia Agua Life - Flessibile ottone D.A. cm 150 - supporto doccia in ottone  <i>Syncro-Rain Stainless steel shower head, 3 sprays control knob, 1/2" M to wall, 1/2" M to flexible hose connection - Agua Life Handshower - Double interlock brass hose cm 150 - Brass wall bracket</i>
--	--

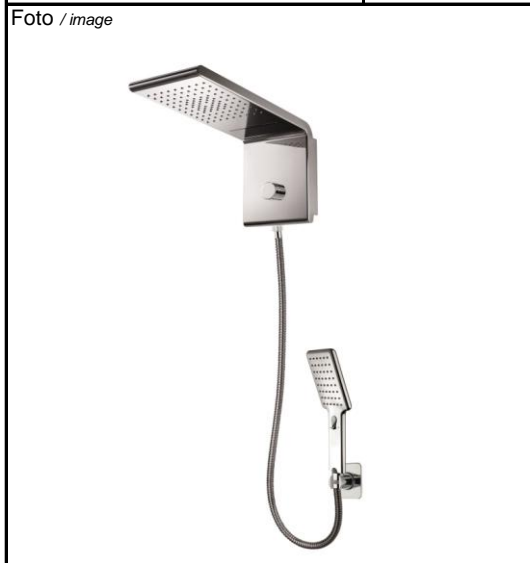

**MATERIALI / materials**  
**Corpo:** Acciaio inox (AISI 304); **Diffusore:** Silicone; **Manopola di comando:** Ottone **Doccia B00177:** Plastica (ABS, POM), Gomma, Silicone; **Supporto:** Ottone, Acciaio inox (rosone); **Flessibile A03045:** Ottone, PVC (tubetto interno), Gomma (guarnizioni);  
**Body:** Stainless steel (AISI 304); **Diffuser:** Silicone; **Control knob:** Brass; **Handshower B00177:** Plastic (ABS, POM), Rubber, Silicone; **Bracket:** Brass, Stainless steel (wall rosette) **Hose A03045:** Brass, PVC (inner tube), rubber (gaskets).

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features**

	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
min	<b>1 bar</b>	/	/	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	<b>5 bar</b>	/	/	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>7 L/min</b>	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

**CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**  
**Handshower B00177:** ACS (France), CSA, IAPMO[ASME A112.18.1/CSA B125.1](CAN/USA), NF [EN 1112] (FRA), Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS); **Hose A03045:** ACS (France), NF [EN 1113] (FRA);

**CONFORMITA' / CONFORMITY**  
 Chrome plating - EN 248