


**Смеситель для раковины M, однорычажный,  
FreshStart # DE1021001010**

|< 165 мм >|



Смеситель для раковины M, однорычажный, FreshStart	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, холодная вода в центральном положении , Выступ 109 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, поверхность хромированная, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана, 165 мм			
<b>Цвета</b>			
10 Хром			
<b>Вариант</b>			
пропускная способность 5,4 л / мин (3 бар), соединительный патрубок размер DN15	DE1021001010		

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

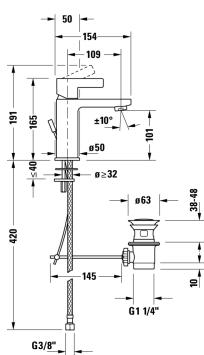



**Смеситель для раковины M, однорычажный,  
FreshStart # DE1021001010**

|< 165 мм >|

---