
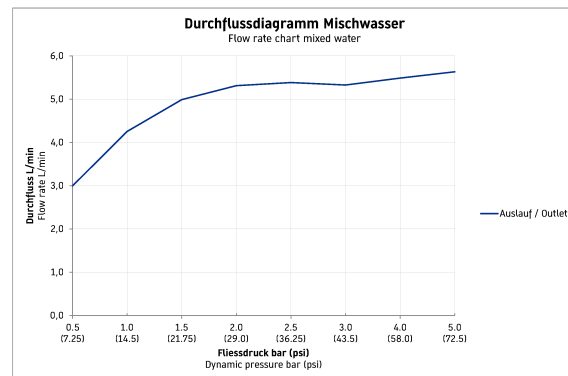


## С.1 Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа # C110700040..

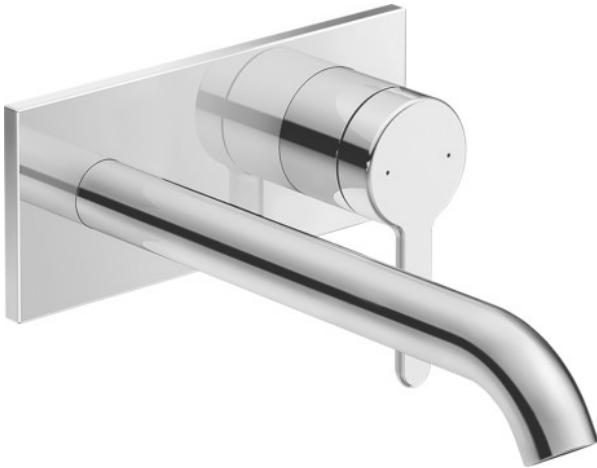

Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
стандартная струя, керамический картридж, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 225 мм			
<b>Цвета</b>			
10 Хром 46 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная, расход воды 5,2 л/мин (3 бара), уровень шума I			C110700040..
<b>Необходимые принадлежности</b>			
Базовый комплект однорычажного смесителя для умывальника для скрытого монтажа			GK1900002

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

**С.1 Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа # C110700040..**

