


**Смеситель для раковины S FreshStart,
однорычажный # DE1011002010**

|< 151 мм >|



Смеситель для раковины S FreshStart, однорычажный	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>керамический картридж, холодная вода в центральном положении, Выступ 94 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, поверхность хромированная, максимальная температура может быть установлена при монтаже, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, 151 мм</p>			
Цвета			
10 Хром			
Вариант			
расход воды 5,2 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15			DE1011002010

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.

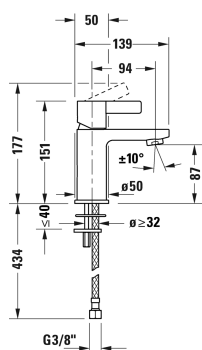

**Смеситель для раковины S FreshStart,
однорычажный # DE1011002010**

|< 151 мм >|