


Grafico di portata - Flow rate diagram

	out
0	0,0
0,5	2,8
1	3,9
1,5	4,6
2	5,2
2,5	5,6
3	5,9
3,5	6,1
4	6,1
4,5	6,2
5	6,3
pressione bar	portata L/min

**Portata determinata con miscelazione 50/50
calda e fredda**

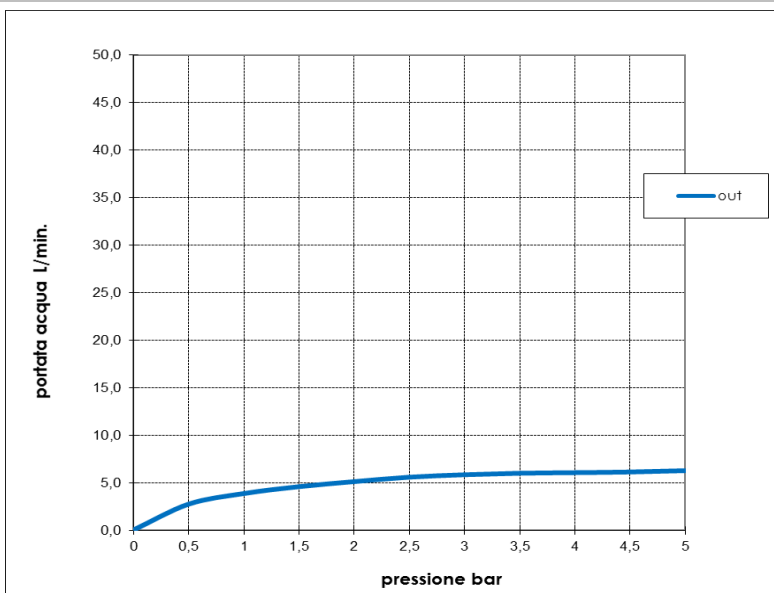

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	3,9 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	6,3 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Miscelatore: Corpo in ottone
Manopola: Zama

Mixer: Brass body
Handle: Zama alloy

Certificazioni - Certifications

Conformità - Conformity

Mixer - EN817; Chrome plating - EN 248