


Серии/XViu Зеркало с подсветкой # XV7031

| < 620 мм > |

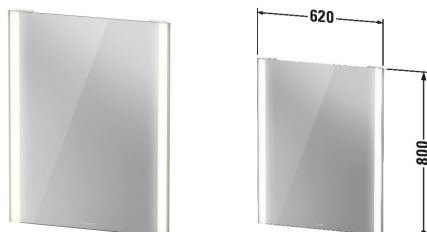

Зеркало с подсветкой	Размеры	Вес	Номер заказа
версия "sensor", IP 44, Светодиодные подсветки по бокам, 26 Вт, Светодиодная подсветка (верх), 18-29 Вт при ширине зеркала 1320 мм, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации >30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 26 Вт			
Цвета			
MB1 Champagne Matt MB2 Black Matt			
Вариант			
	620 x 40 мм		XV7031
Справка			
Расстояние между сенсором и отражающей поверхностью = мин. 75 мм, Функция включения-выключения также возможна с помощью нижней кнопки выключателя , Необходимые данные для заказа:			
Принадлежности			
Дополнительные модули Подогрев зеркала с автоматическим отключением			UV9847

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.