


**Зеркало с подсветкой # WT7052**

| &lt; 1050 мм &gt; |

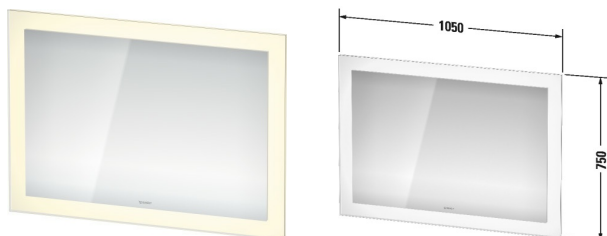

Зеркало с подсветкой	Размеры	Вес	Номер заказа
версия "sensor", IP 44, LED подсветка (4-сторонняя), функция LED диммера, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации >30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 48 Вт			
<b>Цвета</b>			
<b>Вариант</b>	1050 x 50 мм		WT7052
<b>Справка</b>			
Расстояние между сенсором и отражающей поверхностью = мин. 75 мм, Функция включения-выключения также возможна с помощью нижней кнопки выключателя			
<b>Принадлежности</b>			
Дополнительные модули Подогрев зеркала с автоматическим отключением			UV9848

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.