


Grafico di portata - Flow rate diagram

	out
0	0,0
0,5	2,5
1	3,8
1,5	4,6
2	5,4
2,5	6,0
3	6,5
3,5	7,2
4	7,8
4,5	8,1
5	8,7
pressione bar	portata L/min

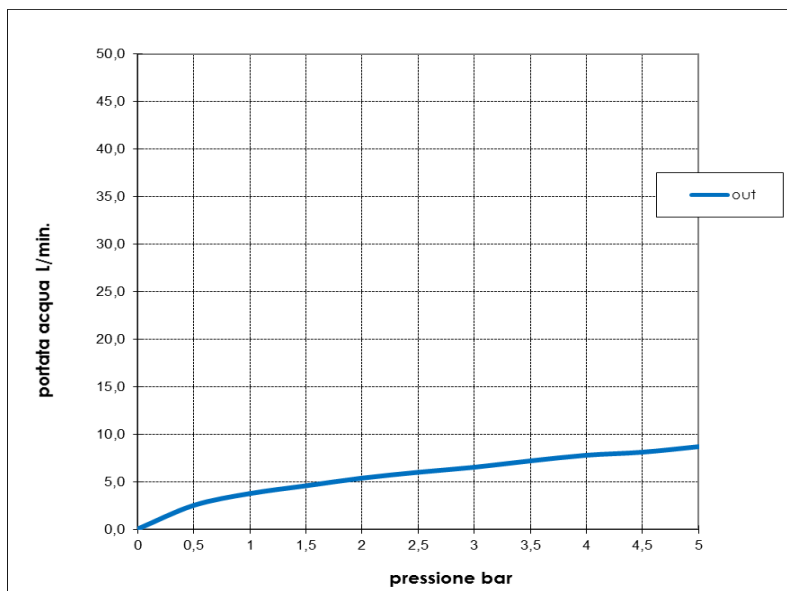

Portata determinata con miscelazione 50/50 calda e fredda

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	3,8 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	8,7 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Miscelatore: Corpo in ottone
Manopola: Zama

Mixer: Brass body
Handle: Zama alloy

Certificazioni - Certifications

Conformità - Conformity

Mixer - EN817; Chrome plating - EN 248